


EL1 ENROLLABLE EXTERIOR GUIADAS CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE

1. DESPIECE

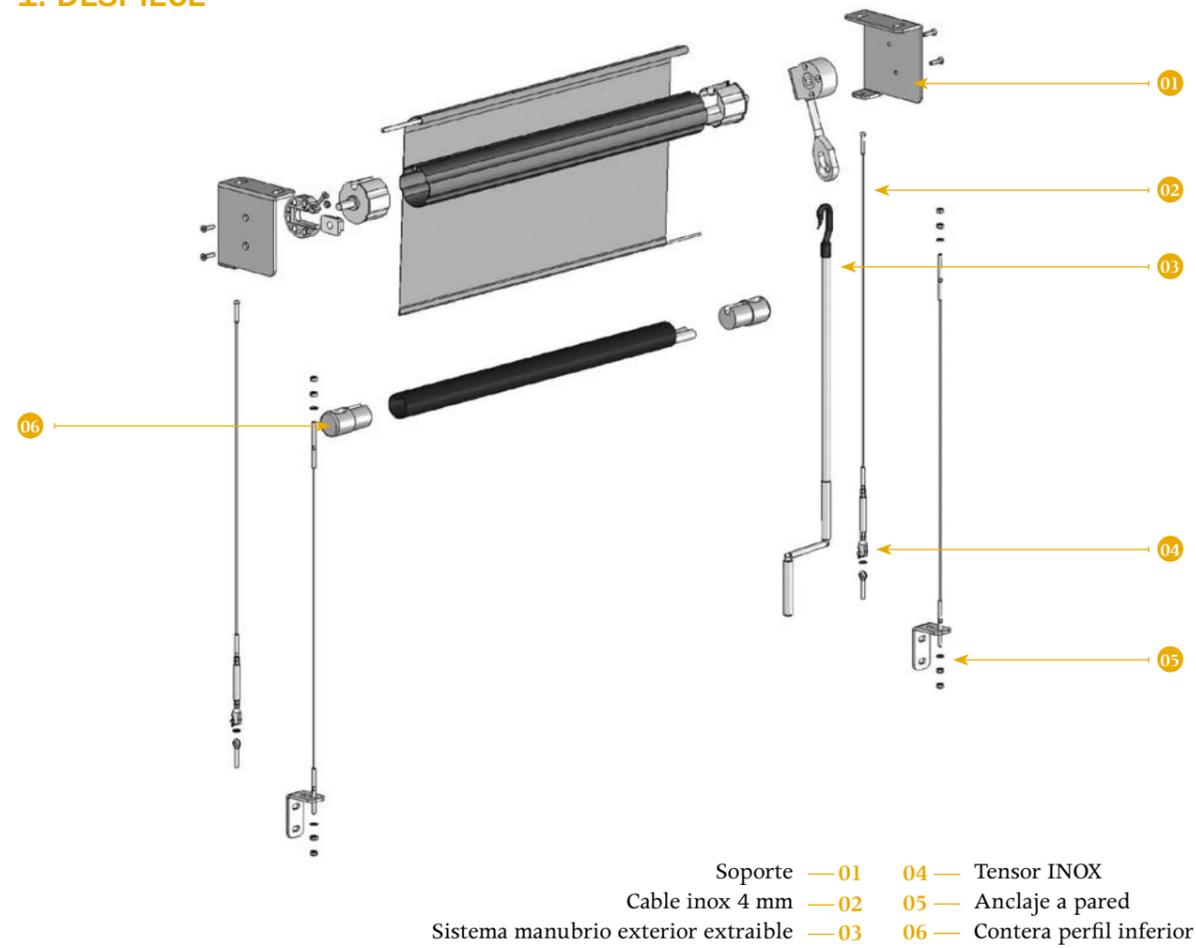

2. MEDIDAS RECOMENDADAS

MANDO	TUBO	MEDIDAS MAX.		GUIADO	CAJÓN
		ANCHO	ALTO		
<i>Manubrio</i>	Ø 78	4500	4000	Cable INOX	Opcional R103
<i>Motor</i>	Ø 78	4500	4000	Cable INOX	Opcional R103

3. ACCIONAMIENTOS

La enrollable exterior básica de Louverdrape® puede accionarse con manubrio o con un control motorizado. El manubrio ofrece varias posibilidades de instalación, este puede accionarse desde el interior del edificio o desde el exterior, y al mismo tiempo se puede elegir entre un manubrio fijo o extraíble

4. ACCESORIOS

De forma opcional, la enrollable exterior básica guiada con cable de acero inoxidable se puede fabricar con cajones exclusivos para exterior con el fin de proteger el tejido.

Color cajón estándar blanco o plata. Consultar aplicación otros colores según gama RAL.

