


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Despiece y detalle de la cortina plegable con cadena.




Largo de escuadras	— 01	08 — Tapón perfil inferior
Soporte pared	— 02	09 — Perfil inferior oculto
Guía superior plegable	— 03	10 — Tejido
Varilla hexagonal	— 04	11 — Varilla poliéster
Mecanismo cadena	— 05	12 — Cordón
Cadena	— 06	13 — Tapa guía superior
Pomo cadena	— 07	14 — Cono enrollahilos

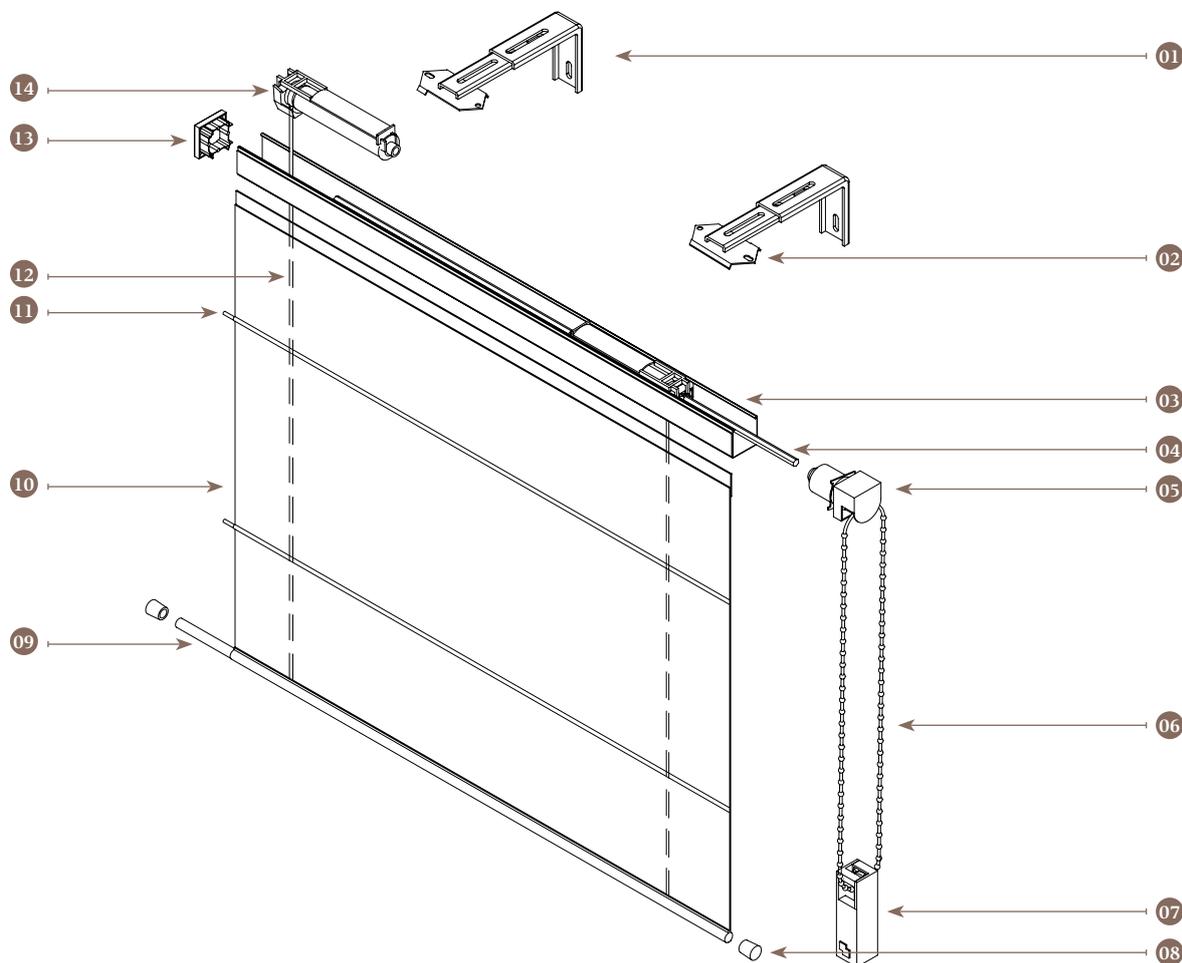

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GUÍAS

Los 4 modelos de cortinas plegables de Louverdrape® tienen dos tipos de guías:  
Guía con cordón y guía con cadena

### GUÍA CON CORDÓN

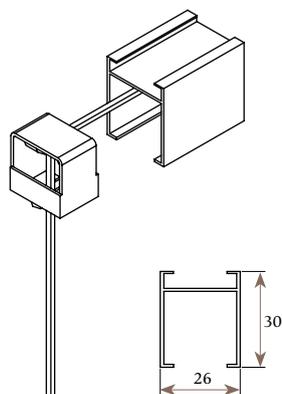

GUÍA CON CORDÓN

La guía con cordón es aplicable a los cuatro modelos de cortinas plegables y sus componentes son:

Guía superior plegable



Tapa lateral guía superior plegable

Guía hilos plegable

Cordón plegable


Tirador cordón plegable

Anclaje techo plegable



SOPORTES CORDÓN

### GUÍA CON CADENA

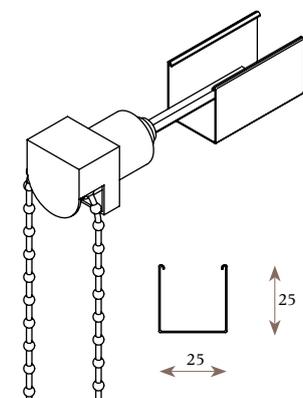

GUÍA CON CADENA

La guía con cadena es aplicable a las cortinas plegables Louverdrape® y Paquetos con la guía no inclinada. Sus componentes son:

Soporte techo/pared plegable

Enrollahilo hexagonal plegable


Mecanismo cadena plegable Faber 1

Cadena plegable

Varilla hexagonal 6 mm plegable

Contrapeso cadena

Mando cadena plegable conjunto



SOPORTES CORDÓN

## PLANO INCLINADO


Sistema de cables que sujeta la cortina cuando se instala en superficies inclinadas.

Inclinación máxima: 35° respecto a la vertical. En plegables Louverdrape® y Paquetos, se puede hacer con mecanismo cadena.

## GUÍA INCLINADA

Existe la posibilidad de confeccionar la cortina con el cabezal superior inclinado respecto a la horizontal. Siempre consultar con Louverdrape®.

Inclinación máxima de la guía 45° respecto a la horizontal. Para saber si una cortina supera los 45° de inclinación, sólo hay que comprobar que en el triángulo que se forma con la guía inclinada (en verde en el croquis) el alto no supere el ancho. Si coinciden, serán exactamente 45°.

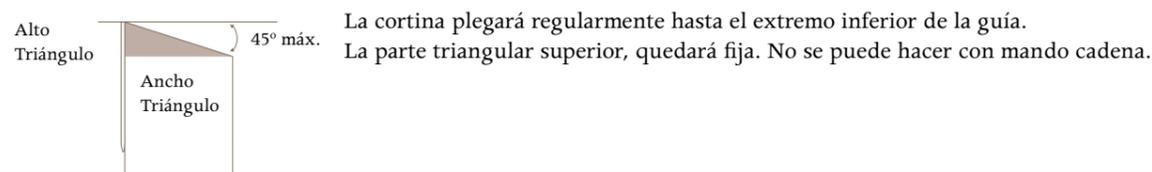

## PLIEGUES



En las cortinas Plegables Louverdrape® el primer pliegue es de 25 cm. La separación estándar entre varillas es de 20 cm. Opcionalmente, 30 cm. Otras separaciones deben indicarse y tienen un incremento.

En las cortinas Plegables Paquetto el ancho del pliegue es de 15 cm; opcionalmente se puede plegar en 10 o 20 cm.

## GRECAS, ONDAS, ALMENAS Y PICOS

Si desea decorar su cortina le ofrecemos la posibilidad de darle un acabado con remates ondulados, almenas o picos.

Opciones de colocación de la greca.

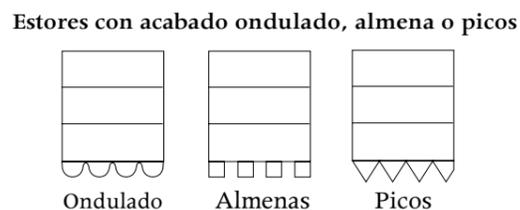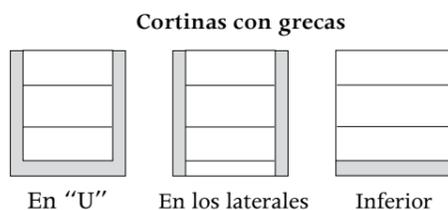

## PLEGABLE NOCHE Y DÍA LOUVERDRAPE®

La parte vista interior se confecciona con tejido traslúcido decorativo. La parte exterior se confecciona con tejido opaco para garantizar privacidad por la noche. Se acciona siempre con cordón, uno a la derecha y otro a la izquierda, para subir y bajar separadamente ambas cortinas.

Ambas cortinas pueden ser Plegables, Paquetos o Nubes, aunque para el mejor pliegue del tejido opaco se recomienda que la cortina trasera sea Plegable.

## VENTAJAS DE LA CORTINA PLEGABLE NOCHE Y DÍA

Esta cortina es ideal para colocar en ventanas donde no hay persianas. La parte que da a la ventana se confecciona con tejido opaco con lo cual reduce la posible entrada de luz exterior. Al utilizar una sola guía, reduce el espacio necesario para su instalación.



## PLEGABLES CON TEJIDO DEL CLIENTE

El cliente podrá proporcionar un tejido de su propiedad para confeccionar cortinas plegables, teniendo en cuenta que Louverdrape® no se responsabiliza de futuros encogimientos de la cortina, por desconocer la composición del tejido. Louverdrape® se reserva el derecho de devolver un tejido del cliente que considere que, por sus características de confección, no se puede manipular correctamente o que requiera un presupuesto independiente de la tarifa.

## MOTORIZACIÓN

MOTORES CON INTERRUPTOR			
Motor 24 V	Posibilidad de agrupar hasta 6 cortinas con 1 solo interruptor.		
	Propiedades	Ancho mínimo	700 mm
		Ancho máximo	2800 mm
		Alto máximo	3600 mm
		Superficie máxima	5 m <sup>2</sup>

(confirmar ancho pieza de tejido)

MOTORES CON MANDO A DISTANCIA			
Motores 24 V (vía radio o por infrarrojos)	Posibilidad de agrupar varias cortinas con 1 solo mando a distancia.		
	Propiedades	Ancho mínimo	700 mm
		Ancho máximo	2800 mm
		Alto máximo	3600 mm
		Superficie máxima	5 m <sup>2</sup>

(confirmar ancho pieza de tejido)

\*El ancho mínimo será de 850 mm si se desea el receptor de radio en el interior de guía.

Si desea más información acerca de la motorización de cortinas, consulte a partir de la página 38 de la sección enrollables.